


Barkod Yazıcı

Psc Q510 TT

- Termal Transfer / Direkt Termal
- Donanımlı çift motor 127 mm/sn'ye kadar baskı hızı
- Şerit rulo kapasitesi 300m, 25,4 mm Şerit Rulo (Dış rulo şerit)
- TSPL-EZ yazıcı dilini destekleme, Eltron ve Zebra komutları
- Büyük görsel pencereler

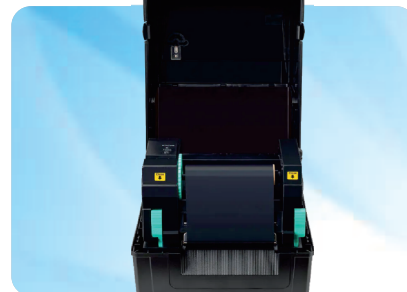

Model	Psc Q510 TT
Çözünürlük	203 DPI / Opsiyonel 300DPI
Yazdırma yöntemi	Thermal Transfer / Direct Thermal
Baskı hızı	127 mm (5") / s Max.
Maks. baskı genişliği	108 mm (4.25")
Maks. baskı uzunluğu	1778 mm (70")
Medya	
Ortam türü	Continuous, gap, black mark, fan-fold and punched hole
Medya genişliği	25.4-118mm (1.0"-4.6")
Medya kalınlığı	0.06~0.254 mm (2.36~10mil)
Kuka çapı	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")
Etiket uzunluğu	10 - 1778 mm (0.39" ~ 70")
Etiket rulosu kapasitesi	127 mm (5") OD (External Diameter)
Şerit kapasitesi	Max.300m
Şerit genişliği	110 mm
Ribon iç çapı	25.4 mm (1")
Performans Vadeli İşlemleri	
İşlemci	32-bit CPU
Bellek	8MB Flash Memory/ 8MB SDRAM/ Flash memory can be expanded Max.4Gb
Arayüz	Standard version:Lan+USB Optional:Lan/WIFI/Bluetooth/TF card
Sensörler	① Gap sensor ② Cover opening sensor ③ Black mark sensor ④ Ribbon sensor
Yazı Tipleri/Grafikler/Sembolojiler	
Dahili yazı tipleri	8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts are downloadable from software.
1D Barkod	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
2D Barkod	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Dönüş	0°, 90°, 180°, 270°
Desteklediği Diller	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Fiziksel Özellikler	
Boyutlar	299 mm (D) x 235 mm (W) x 198.3 mm (H)
Ağırlık	2.55 kg
Güvenilirlik	
Baskı kafası ömrü	30 km
Yazılım	
Sürücü	Windows / Linux / Mac
SDK	Windows / iOS / Android
Güç Kaynağı	
Giriş	AC 110-240V,1.8A, 50-60Hz
Çıkış	DC 24V, 2.5A, 60W
Seçenekler	
Fabrika Seçenekleri	① Built-in Ethernet server (10/100 Mbps); ② RS-232C (2400-115200 bps) communication interface; ③ Cutter ④ Peeling machine ⑤ Bluetooth module ⑥ WiFi module
Satıcı Seçenekleri	① External paper roll holder and 1" paper roll ② Extension board for external paper roll holder
Çevre koşulları	
Operasyon	5 ~ 40°C(41~104°F), Humidity: 25 ~ 85% non-condensing
Depolama ortamı	-40 ~ 60°C(-40~140°F), Humidity:10 ~ 90% non-condensing

